

PORTAFOLIO  
**MATERIALES  
& PINTURAS  
CORONA**



**corona**



## **PROMESA VERDE CORONA**

Es una designación aplicada a los productos CORONA, la cual indica que fueron diseñados y fabricados teniendo en cuenta procedimientos y tecnologías que **reducen el impacto en el medio ambiente.**

En la Organización **Corona** tenemos un firme compromiso con el medio ambiente. Todos nuestros productos y procesos de fabricación, desde el diseño inicial hasta el producto terminado reflejan nuestro profundo respeto por el medio ambiente.

Realizamos nuestra gestión empresarial con conciencia ambiental y respeto por el entorno. Se regeneran permanentemente los terrenos donde hay explotación minera y se siembran árboles en las cuencas de los ríos.

MATERIALES & PINTURAS CORONA ofrece sistemas de construcción **que hacen fácil, eficiente y rentable el trabajo de maestros y constructores.**

OFRECEMOS **SOLUCIONES** COMPLETAS EN

Sistema de **Instalación**

Sistema de **Obra Gris**

Sistema de **Acabados de la Construcción Liviana**

Sistema de **Acabados**

¿Cómo se usan  
**los sistemas constructivos?**



- 1 Excavación
- 2 Cimentación (zapatas, pilotes, etc.)
- 3 Redes hidrosanitarias principales
- 4 Losas, columnas y vigas
- 5 Muros en mampostería para cerramiento y divisiones interiores
- 6 Instalación de cubiertas (techo) y cielo falso
- 7 Revoque o pañete
- 8 Impermeabilizar (si se requiere)
- 9 Estucar
- 10 Enchape de pisos y paredes
- 11 Emboquillar
- 12 Instalación de ventanas y puertas
- 13 Pintar (Fondeo)
- 14 Instalación de sanitarios, accesorios y carpintería
- 15 Pintura final
- 16 Aseo final y detalles de obra



## CORONA OFRECE A LOS MAESTROS DE OBRA



### Formación

Ofrecemos capacitaciones presenciales y virtuales. Consulte la programación en nuestro WhatsApp 310 406 1625.



### Facebook

Únase a la comunidad de maestros de obra y plomeros más grande del país. Búsquenos en Facebook como Maestros Corona Grival.



### Celebración de fechas especiales

Concursos y obsequios en día del trabajador de construcción, día del padre, amor y amistad, entre otros.



### Atención Whatsapp

Escribanos al Whatsapp 310 406 1625 o escanee este código



### Invitaciones a ferias

Eventos de interés del sector.



### Concursos y premios

Participe de los concursos que realizamos mensualmente. Entérese de estas actividades en nuestro whatsapp 3104061625



### Directorio de Maestros

Corona ofrece al consumidor un listado de maestros de obra y plomeros recomendados. Si es maestro de obra, únase a esta comunidad escribiendo a [maestrosconagrival@corona.com.co](mailto:maestrosconagrival@corona.com.co)



### Videos de instalación

Conozca tutoriales y recomendaciones de instalación de productos Corona Grival en el canal de YouTube Maestros Corona Grival.

# SISTEMA DE INSTALACIÓN

Comprende todo lo requerido para el enchape de pisos y paredes.

**Pegantes**

---


**Boquillas**

---

**Aseo y Mantenimiento**

---

**Herramientas**

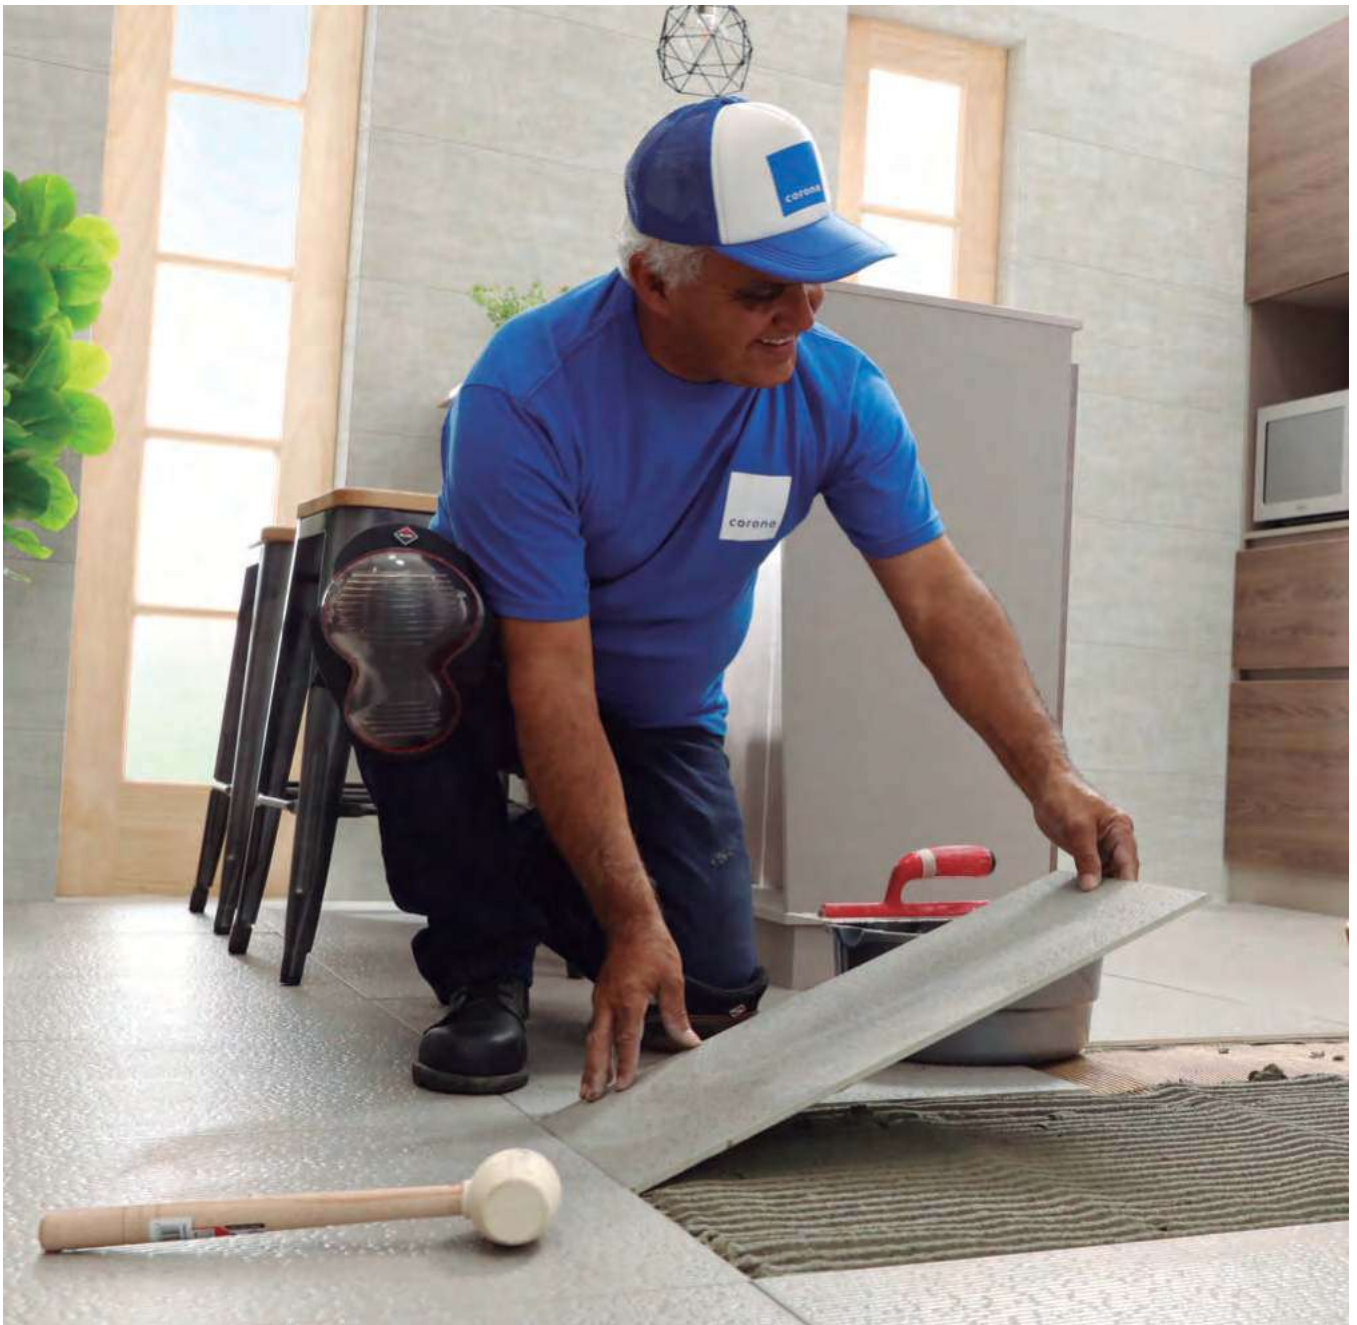

## PEGANTES



### ¿POR QUÉ ELEGIR PEGACOR®?

**PEGACOR® CORONA ES EL ÚNICO PEGANTE DEL MERCADO QUE CUMPLE LA NORMA NTC 6050,** lo que le confiere un tiempo abierto superior frente a sus competidores (0.5 MPA en 20 minutos).

**Al tener un tiempo abierto superior:**

- Posee mayor y mejor adherencia.
- Pueden extenderse paños mas grandes.
- Cuenta con mayor rendimiento.
- Mínima probabilidad de desprendimiento.
- Mayor adherencia en el tiempo (20 minutos).
- No se genera película.
- Mayor posibilidad de corrección.
- Menor riesgo de dañar los revestimientos.



**PEGACOR® TIENE MAYOR TIEMPO DE CORRECCIÓN**

Lo que hace que el enchapador pueda extender una mayor cantidad de mezcla e instalar el revestimiento.

**PEGACOR® TIENE MAYOR TIEMPO EN BALDE**

Los enchapadores cuentan con mas de 1 hora para usar el producto que preparan en el balde, evitando desperdicio de material y disminuyendo tiempo smuertos en preparación de la mezcla.

**PEGACOR® OFRECE MAYOR FACILIDAD DE MEZCLA**

El enchapador sin mayor esfuerzo puede homogenizar la mezcla antes de iniciar el proceso de echape, ahorrando tiempo o la necesidad de ayudante. El producto no genera grumos.

**PEGACOR® NO SE CAE DE LA HERRAMIENTA AL APLICARLO**

Esto facilita la labor y evita el desperdicio.

**PEGACOR® ES BAJO EN POLVO**

Ofrece mejores condiciones de trabajo con pegantes que disminuyen más de un 50% la emisión de polvo, protegiendo a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la remodelación, ya que la obra será más limpia.










# ¿Cómo especificar el pegante adecuado?

No todos los pegantes sirven para lo mismo. A la hora de elegir el pegante debe hacerse las siguientes 3 preguntas:

**01** | ¿Qué va a instalar?    **02** | ¿Sobre qué va a instalar?    **03** | ¿Dónde va a instalar?

## ¿Qué productos ofrece PEGACOR®?

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
 PEGACOR® INTERIORES	Cerámico	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo <b>C1IC</b> Cumple norma <b>NTC 6050</b>	10 AÑOS
 PEGACOR® CERÁMICO	Cerámico	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo <b>C1</b> Cumple norma <b>NTC 6050</b>	5 AÑOS
 PEGACOR® CONSTRUCTOR CERÁMICO	Cerámico	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo <b>C1</b> Cumple norma <b>NTC 6050</b>	10 AÑOS
 PEGACOR® ULTRA	Cerámico	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo <b>C1TE</b> Cumple norma <b>NTC 6050</b>	10 AÑOS
 PEGACOR® MAX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> <b>Revestimiento</b> <b>Pared Pintada</b> <b>Panel Yeso</b> <b>Fibrocemento</b> <b>Impermeabilizante</b> acrílico Paraguas	Pegante tipo <b>C2H111</b> Cumple norma <b>NTC 6050</b>	10 AÑOS
 PEGACOR® CONSTRUCTOR PORCELANATO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> <b>Revestimiento</b> <b>Pared Pintada</b> <b>Panel Yeso</b> <b>Fibrocemento</b> <b>Impermeabilizante</b> acrílico Paraguas	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® PORCELÁNICO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso</b> <b>Pared</b> <b>Revestimiento</b> <b>Pared Pintada</b> <b>Panel Yeso</b> <b>Fibrocemento</b> <b>Impermeabilizante</b> acrílico Paraguas	NO	5 AÑOS

En nuestro portafolio, tenemos un producto para cada una de las necesidades de instalación.

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
 PEGACOR® TABLÓN Y GRES	Cerámico y Tablón de Gres	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	<b>Mortero piso Pared</b>  No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® RÁPIDO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	<b>Mortero piso Pared Revestimiento Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® LIVIANO	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® CAPA GRUESA	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	<b>Mortero piso Pared Losas de concreto Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	Pegante tipo C2S1H111 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® PASTA LISTA	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina.  *No usar en zonas húmedas	<b>Mortero piso Pared Drywall Concreto</b>	Pegante tipo D1EH2 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® BLOQUE DE VIDRIO	Bloques de vidrio	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>No aplica</b>	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	Pegante tipo C2EFH111 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® FLEX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	<b>Fachadas</b> <b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas. <b>Inmersión</b> Piscinas, fuentes, saunas y turcos.	<b>Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	Pegante tipo C2EH2I2S1 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® SÚPER FLEX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	<b>Interior</b> Habitación, sala, comedor, cocina. <b>Exterior</b> Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. <b>Zona húmeda</b> Baño, zona de ropas.	<b>Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas</b>	Pegante tipo C2H2I1S2 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS

\*\*No aplica para piedra sensible a cambios de temperatura y/o humedad.



## BOQUILLAS



El emboquillado es el toque final de la instalación, razón por la cual debe ser impecable. La boquilla al igual que un pegante, es un mortero. Como todos los morteros:

- Si tiene más agua de la necesaria en la mezcla pierde resistencia.
- Boquillas CONCOLOR® es para juntas de colocación, que van desde 1 mm hasta 15 mm
- Corona no recomienda instalar revestimientos a tope o con juntas menores a 2 mm.
- Nuestras boquillas vienen en una amplia variedad de colores, para combinar con los diferentes colores de los revestimientos.
- Hay 2 tipos de boquillas: cementicias y epóxicas

### BOQUILLAS CEMENTICIAS

Estas boquillas por características, son de buena resistencia y más susceptibles al ensuciamiento. Son ideales para usar en lugares poco propensos a suciedad, químicos, bacterias, etc.

### BOQUILLAS EPÓXICAS

Las epóxicas son a base de resina y agregados, su composición les da menor permeabilidad y mayor capacidad de sellamiento y por defecto, mayor resistencia a manchas, calor, químicos, intemperie. Son ideales para clínicas, laboratorios, consultorios, centros comerciales y cocinas industriales.


## ¿POR QUÉ PREFERIR BOQUILLAS CORONA?

- Cumple la norma NTC 6050 para boquillas.
- Mayor adherencia, resistencia y flexibilidad permitiendo el movimiento de los revestimientos.
- Minimizan la aparición de eflorescencias y son más impermeables.
- Tienen mayor resistencia a la abrasión, siendo más duraderas en el tiempo.



# ¿Cómo especificar la boquilla adecuada?

La boquilla a emplear en cada instalación está determinada por el tamaño de la junta y por el nivel de hiegiene deseado.

BOQUILLA	TAMAÑO DE JUNTA	NIVEL DE HIGIENE	INDICADA PARA	COLORES DISPONIBLES	NORMA NTC 6050
 <p><b>CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA</b></p>	1 - 5 mm	BÁSICO	Para juntas más impermeables, menor absorción de agua.	 <p>Negro profundo 169 • Azul Ultramarino 118 Chocolate 174 • Ladrillo 171 • Tabaco Claro 173 Taupé 156 • Gris Cemento 157 • Gris Claro 151 Gris Tórtora 700 • Gris Cálido 500 • Beige 105 Blanco Hueso 100 • Blanco Antiguo 123 Blanco Arena 750 • Súper Blanco 101</p>	<b>BOQUILLA TIPO CG2WA</b>  Cumple Norma
 <p><b>CONCOLOR® RÁPIDO</b></p>	1 - 5 mm	BÁSICO	Fraguado rápido, a las 6 horas.	 Blanco Hueso 100	<b>BOQUILLA TIPO CG2A</b>  Cumple Norma
 <p><b>CONCOLOR® JUNTA UNIVERSAL</b></p>	1 - 12 mm	BÁSICO	Para emboquillar juntas anchas.	 <p>Negro profundo 169 • Ladrillo 171 Gris Claro 151 • Beige 105 Blanco Hueso 100 • Blanco Antiguo 123 Súper Blanco 101</p>	<b>BOQUILLA TIPO CG2WA</b>  Cumple Norma
 <p><b>CONCOLOR® MAX</b></p>	1 - 12 mm	MEDIO	Para emboquillar con protección anti hongos. Repele manchas base agua y base aceite.	 <p>Gris Claro 151 Beige 105 Blanco Hueso 100 Súper Blanco 101 Blanco Antiguo 123</p>	<b>BOQUILLA TIPO CG2AW</b>  Cumple Norma
 <p><b>CONCOLOR® 2 EN 1</b></p>	1 - 5 mm	BÁSICO	Pegar y emboquillar mosaicos en un solo paso.	 Blanco Hueso 100	<b>BOQUILLA TIPO CG2A</b>  Cumple Norma
 <p><b>CONCOLOR® ANTI MANCHAS</b></p>	1 - 15 mm	EXTREMO	Epóxica y sellado que repele las manchas.	 <p>Blanco • Blanco Antiguo Beige • Gris Perla Tórtora • Chocolate Gris Cemento • Gris grafito</p>	<b>BOQUILLA TIPO RG</b> Norma EN 13888  <b>TIPO R2T</b> Norma EN 12004
 <p><b>SPECTRALOCK® PRO GROUT</b></p>	1 - 15 mm	EXTREMO	Epóxica y sellado que repele las manchas.	 <p>Blanco Beige Gris Negro</p>	<b>Cumple Norma</b> A118.3-1999 ANSI

# ¿Cuál es la diferencia entre las boquillas epóxicas Corona?

ATRIBUTOS EVALUADOS Y COMPARADOS	BOQUILLA	
	 <p><b>SPECTRALOCK® PRO GROUT</b></p>	 <p><b>CONCOLOR® ANTI MANCHAS</b></p>
NO SE MANCHA	✓	✓
PROTECCIÓN ANTI HONGOS	✓	✓
RESISTENCIA QUÍMICA MEDIA	✓	✓
FACILIDAD DE APLICACIÓN	★ ☆	★ ★
MENOR AMARILLENAMIENTO	✗	✓
JUNTAS DE 1 - 15 mm	✓	✓
TODO TIPO DE REVESTIMIENTO	✓	✓
TODO TIPO DE AMBIENTE: INTERIOR, EXTERIOR, INMERSIÓN.	✓	✓
ACABADO SUAVE	★ ☆	★ ★

## BOQUILLAS

### REPARADOR DE BOQUILLAS



#### USOS

Pintura de un solo componente ideal para renovar el color de boquillas o lechadas que han sido manchadas o que por el paso del tiempo tienen un color diferente al deseado.

#### VENTAJAS:

- Se aplica con un pincel sobre la junta
- No mancha los revestimientos
- Tiene excelente adherencia sobre la junta
- Resistente al ensuciamiento y desprendimiento
- Rápido secado

## ASEO Y MANTENIMIENTO (Especiales para limpiar, proteger y mantener pisos y enchapes)

### LIMPIADOR DE FINAL DE OBRA



#### USOS

Para ser usado en zonas interiores o exteriores en limpieza de revestimientos cerámicos en pisos y paredes, fachadas de ladrillo, piedras naturales y artificiales no sensibles a ataques ácidos.

#### VENTAJAS:

- No mancha los revestimientos.
- No requiere mezclas.
- Resultados inmediatos.
- No deteriora el brillo de la cerámica.
- Fácil aplicación
- Libre de fosfatos
- Biodegradable
- Elimina cemento, residuos de moho, óxido y otras incrustaciones.

### SELLADOR DE JUNTAS



#### USOS

Para la protección de juntas en revestimientos cerámicos, tanto de piso como de pared. Puede ser utilizado en zonas interiores y exteriores.

#### VENTAJAS:

- Genera resistencia a la humedad.
- No modifica la apariencia de la junta o boquilla.
- No requiere mezclas.
- Otorga a la boquilla resistencia a la humedad.
- Brinda un efecto duradero.
- Su aplicación no modifica la apariencia de la junta.
- Producto listo para su uso, no requiere diluir para hacer preparaciones.

## ASEO Y MANTENIMIENTO (Especiales para limpiar, proteger y mantener pisos y enchapes)

### DESENGRASANTE UNIVERSAL



#### USOS

Detergente líquido a base agua que permite remover grasa y derivados en cualquier tipo de superficie. Puede usarse en talleres, motores, restaurantes, cocina, ropa, entre otros.

#### VENTAJAS:

- No es inflamable.
- No oxida las superficies metálicas.
- Menos contaminante que el común de los productos.
- Baja toxicidad y permite el lavado final con agua.
- No ataca los cauchos.
- Limpieza rápida y eficaz de tintas y pinturas.
- Limpia paredes pintadas.

### LIMPIADOR DE JUNTAS



#### USOS

Desincrustante ácido para limpieza de juntas. Ideal para baños, cocinas y pisos.

#### VENTAJAS:

- Tiene desempeño superior, porque el producto no hace una limpieza superficial sino que penetra la junta y limpia los residuos acumulados.
- Fácil de aplicar.
- Resultados inmediatos.
- No ataca la apariencia de la cerámica.
- Desempeño superior.
- Desinfectante.
- Biodegradable.
- Libre de fosfatos.
- Agradable olor.

### LIMPIADOR ESPECIAL PARA GRIFERÍA



#### USOS

Este producto es ideal en el mantenimiento diario de las griferías de baño y cocina.

#### VENTAJAS:

- Limpieza rápida y práctica.
- Alto brillo.
- Buen desempeño.
- Agradable aroma.
- No corrosivo.

Rubí ofrece una completa gama de herramientas y accesorios para el corte y colocación de revestimientos.

### POR QUÉ PREFERIR HERRAMIENTAS RUBI

- Puntualidad y calidad de corte.
- Excelente vida útil de la máquina.
- Máquinas especializadas para grandes formatos de revestimientos, tanto eléctricas como manuales.
- Máquinas elaboradas con insumos de altísima calidad, lo que confieren excelente resistencia al trabajo y ambiente de obra.
- Excelente prestación de potencia, lo que disminuye la fuerza que ejerce el maestro al usarla.
- Máquinas y herramientas de manejo fácil, rápido y sin esfuerzo físico.



CORTADORA	FORMATOS LINEALES	FORMATOS PLUMA	RECOMENDADO PARA:			PUNTOS DE CORTE	LIBRAS DE PRESION	ESPESOR HASTA	RODELES
			CERÁMICA	PORCELANATO	PIEDRA				
 <b>STAR 60</b>	63 cm	45 x 45 cm	✓	✗	✗	Multipunto	NO APLICA	12 mm	6 - 10 mm
 <b>TS 60</b>	66 cm	46 x 46 cm	✓	✗	✗	Monopunto	800 kgs	15 mm	6 - 15 mm
 <b>PRACTIC 60</b>	61 cm	43 x 43 cm	✓	✗	✗	Multipunto	NO APLICA	10 mm	6 - 10 mm
 <b>HIT 1200</b>	120 cm	85 x 85 cm	✓	✓	✗	Multipunto	800 kgs	15 mm	3 - 15 mm
 <b>TS 91</b>	91 cm	64 x 64 cm	✓	✓	✗	Monopunto	800 Kgs	15 mm	6 - 15 mm
 <b>FAST 85</b>	85 cm	60 x 60 cm	✓	✗	✗	Multipunto	NO APLICA	12 mm	3 - 12 mm
 <b>TX 700</b>	71 cm	50 x 50 cm	✓	✓	✗	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm
 <b>TX 900</b>	93 cm	65 x 65 cm	✓	✓	✗	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm
 <b>TX 1200 - S</b>	125 cm	85 x 85 cm	✓	✓	✗	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm

# SISTEMA DE OBRA GRIS

**Aditivos**

---

**Morteros**

---

**Sellos y Siliconas**

---

**Impermeabilizantes**



## IMPERMEABILIZANTES



Sistema de impermeabilización al frío, no requiere uso de soplete, protegiendo al instalador.



La elección de un impermeabilizante depende de:

- Tipo de espacio a impermeabilizar
- Nivel de exposición que tendrá el impermeabilizante una vez aplicado
- Nivel de tránsito que tendrá la zona impermeabilizada
- Frecuencia de mantenimiento deseada por el cliente

## SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CASOS FRECUENTES

Baños, duchas, fachadas revestidas.  
Paraguas®Advanced 2en1, Ultra,  
Multipropósito ó Cubiertas & Terrazas.



Impermeabilización piscina.  
Paraguas®Advanced 2en1.



Reparación de humedades en zócalos.  
Barrera®+ Zócalo®  
+ Pintura Impermeabilizante.



Reparación donde se necesita disminuir  
la temperatura al interior.  
Paraguas®Coolguard + Pintura Coolguard.



Hidrofugado de superficies expuestas  
como ladrillos.  
Superfachada®ó Sellador de piso.






# ¿Por qué elegir IMPERMEABILIZANTES PARAGUAS® frente a su competencia?

## TIENEN MAYOR ELASTICIDAD Vs. SU COMPETENCIA

¿Por qué  
es importante  
la elasticidad  
en impermeabilizantes?

Elongación es la capacidad que tiene el material de alargarse y recuperar su longitud inicial cuando es sometido a esfuerzos de tracción.



Cuando un impermeabilizante tiene mayor capacidad de elongación puede resistir mayores esfuerzos sin romperse.

## TIENEN MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN VS SU COMPETENCIA

¿Por qué  
es importante  
la resistencia  
en impermeabilizantes?

Resistencia a la tracción es la capacidad que tiene el material de aguantar un esfuerzo sin romperse; este tipo de esfuerzos se presentan cuando el soporte sobre el que se aplica el material sufre algún movimiento.

Si el impermeabilizante tiene mayor resistencia es capaz de aguantar cambios más fuertes.

## RENDIMIENTOS ÓPTIMOS

En impermeabilización se debe usar la cantidad exacta por m<sup>2</sup>. Si en el empaque dice que el galón rinde para 4 metros, debe usarse el galón completo en los 4 metros, ya que si sobra producto y el espesor del producto es inferior al recomendado en el empaque, no se garantiza la estabilidad de la impermeabilización.

## ES DECIR QUE EL COSTO DEL PRODUCTO DEBE CONSIDERARSE POR METRO CUADRADO

Precio de venta con IVA / metros que rinde el empaque = costo / metro cuadrado



Bajo VOC, libre de contaminantes



Sistema de impermeabilización en frío, no requiere uso de soplete, cuidando la salud del instalador.

## IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTO		GARANTÍA		RENDIMIENTO		ADHIERE SOBRE			FIBRAS
	<b>PARAGUAS® PREMIUM</b>			Superficies lisas: • 4,0 - 4,8 m <sup>2</sup> /gal • 1,1 - 1,7 kg/m <sup>2</sup> Superficies rugosas: • 3,0 - 4,0 m <sup>2</sup> /gal • 1,4 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica (con previa aplicación Advanced 2 en 1) <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	NO hay base agua
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
	<b>PARAGUAS® ADVANCED 2 EN 1</b>			Superficies lisas: 3,5 - 4,0 m <sup>2</sup> /gal Superficies rugosas: 2,5 - 3,0 m <sup>2</sup> /gal Zonas verdes (terrazas, materas, etc): 1,25 - 1,5 m <sup>2</sup> /gal.	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	• EUCOPROOF • SIKAGUARD PISCINAS
☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
	<b>PARAGUAS® COOLGUARD</b>			Superficies lisas: 3,0 - 3,5 m <sup>2</sup> /gal Superficies rugosas: 2,0 - 2,5 m <sup>2</sup> /gal	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica (con previa aplicación Advanced 2 en 1) <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	• CEMENTO MARINO PLÁSTICO ECO
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
	<b>PARAGUAS® CUBIERTAS Y TERRAZAS</b>			Superficies lisas: • 4,0 - 4,7 m <sup>2</sup> /gal • 1,2 - 1,7 kg/m <sup>2</sup> Superficies rugosas: • 3,0 - 4,0 m <sup>2</sup> /gal • 1,4 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica (con previa aplicación Advanced 2 en 1) <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	• SIKAFILL POWER12 años • SIKALASTIC 560 • SIKALASTIC 612 (Solvente)
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
	<b>PARAGUAS® ULTRA</b>			Superficies lisas: • 3,5 - 4,5 m <sup>2</sup> /gal • 1,3 - 1,8 kg/m <sup>2</sup> Superficies rugosas: • 3,0 - 3,8 m <sup>2</sup> /gal • 1,5 - 2,2 kg/m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica (con previa aplicación Advanced 2 en 1) <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	• SIKAFILL POWER8 años • BROCOLASTICO 10 años
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
	<b>PARAGUAS® MULTI-PROPÓSITO</b>			Superficies lisas: • 3,5 - 4,5 m <sup>2</sup> /gal • 1,45 - 2,1 kg/m <sup>2</sup> Superficies rugosas: • 3 - 4 m <sup>2</sup> /gal • 1,7 - 2,8 kg/m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Losas de concreto <input checked="" type="checkbox"/> Muros de bloque, ladrillo, revoque o concreto <input checked="" type="checkbox"/> Techos de madera (tablilla) <input checked="" type="checkbox"/> Canales y cubiertas <input checked="" type="checkbox"/> Lámina Metálica (con previa aplicación Advanced 2 en 1) <input checked="" type="checkbox"/> Techos recubiertos con gravilla				
REDUCE CALOR AL INTERIOR	RESISTENCIA UV EXTERIORES	SECADO RÁPIDO AL TACTO	INMERSIÓN	BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS	ELASTICIDAD	RESISTENCIA A LA SUCIEDAD	COMPETENCIA	• SIKACRIL TECHO 5 años
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	

# ¿Por qué preferir sellos en vez de Siliconas?

En Corona tenemos un amplio portafolio de sellos, uno para cada necesidad.

VARIABLE	SELLOS	SILICONAS
SE PUEDE PINTAR	✓	✗
SE PUEDE LIJAR	✓	✗
SE PUEDE LAVAR CON AGUA	✓	✗
SE PUEDE APLICAR EN HÚMEDO	✓	✗
TIEMPOS DE SECADO MAS LARGOS	✓	✗
ADHERENCIA MECÁNICA	✓	✗
MEJOR ADHERENCIA A ELEMENTOS POROSOS	✓	✗
MEJOR ADHERENCIA A ELEMENTOS NO POROSOS	✗	✓
MENOR OLOR	✓	✗
MAYOR SUSCEPTIBILIDAD A LOS HONGOS	✗	✓

## SELLOS

	<b>POLIURETANO 100%</b>	<b>SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE</b>	<b>SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS</b>	<b>SELLO PUERTAS Y VENTANAS</b>	<b>SELLO PARA PINTORES</b>	<b>ELÁSTIKA MULTIJOS</b>
<b>ALBALIÑERÍA</b>						
Concreto	■	■	■	■	□	■
Piezas de Cerámica	■	■	■	■	■	■
Ladrillo	■	■	■	■	■	■
Piedra	■	■	■	■	■	■
<b>METALES</b>						
Aluminio Anodizado	■	■	■	■	□	■
Cobre	■	■	■	■	■	■
Bronce	■	■	■	■	■	■
Acero Inoxidable	■	■	■	■	■	■
<b>MADERAS</b>	■	■	■	■	■	■
<b>PLÁSTICOS</b>						
Fibra de vidrio	■	■	■	■	■	■
PVC rígido	■	■	□	■	■	□
Silicona	■	■	■	■	□	■
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>						
Pintabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo para Retoques	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.
Tiempo de Curado	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas
Resistencia a Limpiadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia a Hongos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia a los Rayos UV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura de Servicio	-40°C a 80°C	4,5°C a 82°C	4,5°C a 82°C	4,5°C a 82°C	4,5°C a 82°C	4,5°C a 82°C
<b>RENDIMIENTO:</b>	Un tubo de 300 ml rinde para 10 metros lineales aproximadamente dejando una junta de 1/4. Será suficiente para sellar 3 puertas o 4 ventanas regulares o 2 bañeras y un lavamanos.					

NOTA: Estos datos podrán variar de acuerdo a la temperatura y humedad del ambiente. El fabricante no acepta más responsabilidad que la de reponer el producto.

Excelente ■  
 Bueno ■  
 Aceptable □



## MORTERO AUTONIVELANTE



### DESCRIPCIÓN

Mortero base cemento, con propiedades de autonivelación entre 2 y 30 mm para uso interior. Puede ser recubierto con : revestimientos cerámicos, tapetes, pisos de vinilo o madera.

### VENTAJAS

- Nivelación perfecta del soporte
- Facilidad de aplicación
- Ahorro en mano de obra



## MORTERO DE REPARACIÓN



### DESCRIPCIÓN

Mortero de Reparación es un mortero de alta resistencia temprana, con base en cementos y aditivos especiales y agregados seleccionados.

### VENTAJAS

- Resistencia similar a morteros tradicionales en menos de 2 horas
- Permite pintar a las 72 horas
- Baja retracción
- Tránsito rápido
- Buena adherencia

# SISTEMA DE ACABADOS

Estucos y yesos

Pinturas

Maderas

Esmaltes y anticorrosivos

Texturas



# ¿Cómo especificar el estuco adecuado?

ESTUCO	ESPESOR DE CAPAS	USO Y ACABADO	¿SE DEBE PINTAR?	¿REQUIERE CAOLÍN?	SECADO ENTRE MANOS	¿REQUIERE PUENTE DE ADHERENCIA?	RENDIMIENTO PRESENTACIÓN
 ESTUCOR® ESTUCO LISTO	2 mm	Uso interior Acabado liso	✓	✗	30 min Aprox. Depende del ambiente	NO	1,5 kg / m <sup>2</sup> por 1 mm de espesor
 ESTUCOR® ESTUCO Y MOLDURAS	2 mm	Uso interior Acabado liso	✓	✗	20 min Aprox. Depende del ambiente	SÍ	1,5 kg / m <sup>2</sup> por 1 mm de espesor
 ESTUCOR® PROFESSIONAL	2 mm	Uso interior Acabado liso	✓	✗	20 min Aprox. Depende del ambiente	SÍ	1,5 kg / m <sup>2</sup> por 1 mm de espesor
 ESTUCOR® MAX	1 - 8 mm entre capas. 30 mm espesor total máximo	Uso en interior y exterior Acabado liso	✓ Disminuye consumo de pintura por ser muy blanco. Ahorra una mano aprox.	✗	40 min Aprox. Depende del ambiente	NO	1,5 kg / m <sup>2</sup> por 1 mm de espesor
 ESTUCO PLÁSTICO TEXTUCO®	1 mm	Uso interior Acabado liso	✓	✗	20 mins Aprox. Depende del ambiente	SÍ	4 ± 1 m <sup>2</sup> x gl 1.4 ± 0.5 Kg/m <sup>2</sup>
 ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO	NO APLICA	Uso en interior y exterior pintados Acabado liso	✓	✗	1 hora Aprox. Depende del ambiente	NO	1.4 ± 0.5 Kg x gl 4 ± 1 m <sup>2</sup> x gl
 NEVADO®	NO APLICA	Uso exterior Acabado liso	✗	✗	1 hora Aprox. Depende del ambiente	NO	Sobre revoque 2-6 m <sup>2</sup> x gl Sobre Nevado base 10-14 m <sup>2</sup> x gl
 ESTUCOR® ZÓCALO	NO APLICA	Uso en interior y exterior Instalación de guarda-escobas cerámicos Acabado liso	✓	✗	3 horas Aprox. Depende del ambiente	NO	1,5 kg / m <sup>2</sup> por 1 mm de espesor Guardaescobas cerámicos 15 ± 1 metros lineales



Pinturas Corona cuidan y protegen la salud del pintor y la familia.  
 ¡Encuentra una pintura para cada necesidad!

Tecnología  
**Bajo Olor**

	<b>INTERIORES</b>	
	<b>MERCADO</b>	<b>CORONA</b>
	<b>PINTURAS TIPO 1</b> Pinturas para interiores y exteriores cubiertos	<b>INTERIORES LAVABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura Lavable</li> <li>• Pintura Evita Manchas</li> <li>• Pintura Súper Lavable Zero &amp; Acabado Lavable</li> </ul>
	<b>PINTURAS TIPO 2</b> Pinturas para interiores	<b>INTERIORES COBERTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura Profesional Alta Cobertura</li> <li>• Pintura Total</li> </ul>
	<b>PINTURAS TIPO 3</b> Pinturas para interiores que no deben someterse a lavado	<b>INTERIORES ESPECIALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura Techos Interiores</li> <li>• Pintura FONDEO</li> </ul>
	<b>EXTERIORES CORONA</b>	<b>ESPECIALES CORONA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura Coolguard</li> <li>• Acabado Texturizado Cover Up</li> <li>• Pintura Extrablindaje</li> <li>• Pintura Fachada Flexible</li> <li>• Pintura Exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura Antibacterial</li> <li>• Pintura Impermeabilizante</li> <li>• Pintura Baños &amp; Cocinas</li> <li>• Pintura Tráfico Señalización y Demarcación</li> <li>• Recubrimiento Antigraffiti</li> </ul>	



# ¿Qué tiene diferente PINTURAS CORONA?

Tecnología

## Bajo Olor

**EI BAJO OLOR** se logra formulando las pinturas con tecnología de punta y materias primas de última generación, no las convencionales.

- Protege al pintor y a las personas que habitan los espacios que se van a pintar.
- No es necesario desalojar los espacios mientras se está pintando, como se hace con las pinturas que no incorporan esa tecnología.
- La línea completa de pinturas Corona tiene esta tecnología.



**EI V.O.C.** (compuesto orgánico volátil por sus siglas en inglés), son partículas que están presentes en el aire y en el ambiente en los que permanecemos.

Algunas materias primas comúnmente usadas en la formulación de pinturas contienen elementos que aportan a tener alto grado de V.O.C. contaminantes para el medio ambiente y las personas.



Las pinturas Súper Lavable y Antibacterial Corona ahora son Zero V.O.C., protegiendo al 100% de estos agentes contaminantes y nocivos para la salud.



### TECNOLOGÍA MICROESFERAS CERÁMICAS

Son pequeñas esferas presentes en la fórmula que mejora la resistencia a la intemperie y prolonga la durabilidad de la pintura.

- Facilita la remoción de manchas.
- Alta lavabilidad sin perder el acabado mate.



### TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL

Elimina el 99,9 % de las bacterias, hongos y algas en espacios.

Encuentra esta tecnología nuestra Pintura Lavable, especializada para ambientes interiores.



### TECNOLOGÍA BIOGUARD


Elimina el 99,99% de las bacterias, hongos y algas.

Esta tecnología está incorporada en la Pintura Antibacterial Zero y el Estucor® Nevado®, garantizando espacios de alta asepsia.



**REPELE LAS MANCHAS:** Tecnología presente en la Pintura Evita Manchas de Corona, diseñada especialmente para facilitar la limpieza y evitar el manchado de superficies en ambientes interiores expuestos a alto tráfico de personas.

Repele las manchas afines al agua como: café, vino, tinta china, bebida cola, salsa de tomate, entre otros. Buena remoción de suciedades afines a las grasas como: mostaza, lápiz rojo, lápiz labial, lápiz negro No.2, entre otros.



**LA TECNOLOGÍA THERMAFLEX** presente en la Pintura Coolguard, permite obtener una reducción en los cambios de temperatura en las superficies por medio de la alta reflectividad y baja conducción térmica. Logrando así, ambientes más confortables y frescos.

- Aislante térmico.
- Ahorro de energía en climas cálidos.
- Ambientes mas confortables en clima frío.



### LA TECNOLOGÍA MINERAL:

Las pinturas minerales están diseñadas con un bajo contenido de sustancias derivadas del petróleo, siendo más amigables con el medio ambiente.

Esta tecnología está presente en la Pintura Tejas de Fibrocemento.

- Tiene una alta resistencia a los rayos UV y al desgaste.
- No se decolora con el tiempo.
- Alta adherencia en sustratos minerales como: ladrillo de arcilla, fibrocemento, morteros, concretos.

## CLASIFICACIÓN SEGÚN USO PINTURAS CORONA

### PINTURAS PARA EXTERIOR

Pintura Coolguard  
Acabado Texturizado Cover Up  
Pintura Extra Blindaje  
Pintura Fachada Flexible  
Pintura Exteriores



### PINTURAS PARA INTERIOR LAVABLES

Pintura Evita Manchas  
Pintura Súper Lavable Zero  
Pintura Lavable  
Pintura 1ra Mano Lavable



### PINTURAS PARA INTERIOR COBERTURA

Pintura Professional Alta Cobertura  
Pintura Total  
Pintura Fondeo



### PINTURAS PARA TECHOS

Pintura Techos Interiores  
Pinturas Tejas de Fibrocemento



### PINTURAS ESPECIALES

Pintura Antibacterial Zero  
Pintura Impermeabilizante  
Pintura Baños & Cocinas  
Pintura Tráfico Señalización y Demarcación



### ESMALTES

Esmalte Epoxy Pisos  
Esmalte Ultra Durex  
Esmalte Secado Rápido  
Anticorrosivo Secado Rápido



### TRATAMIENTO DE MADERAS

Porosil® Masilla para Madera  
Tinte para Madera  
Sellador & Barniz para Madera



NORMA TÉCNICA PINTURAS EXTERIORES		
REQUISITO TÉCNICO	MÉTODO	NORMA
Intemperismo artificial: Retención del color	ASTM D2244 ( Después de 500 hrs según G155) dE ≤4,0	Delta E ≤4
Intemperismo artificial: Cuarteamiento superficial	ASTM D661 ( Después de 500 hrs según G155) 10	10 : No presenta
Resistencia al agua	NTC 1114	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier defecto visible a la vista
Resistencia a hongos y algas	ASTM G21	No debe presentar evidencia de reproducción de hongos y algas
Cuarteamiento a alto espesor	NTC 5032	No debe presentar

NORMA TÉCNICA PINTURAS INTERIORES			
TIPO	LAVABILIDAD	ABRASIÓN	COBERTURA
1	≥ 80%	≥ 400	≥ 96%
2	≥ 50%	≥ 50	≥ 97%
3	NO APLICA	NO APLICA	≥ 97%

## PINTURAS EXTERIORES




PRODUCTO	ATRIBUTOS	COLORES	USOS	CUMPLE NORMA
 <b>COOLGUARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintada al exterior reduce la temperatura al interior.</li> <li>• Pintada al interior, conserva la temperatura.</li> <li>• Cubre fisuras y las sella.</li> </ul>	Blanco	• Exteriores	Si
 <b>ACABADO TEXTURIZADO COVER UP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado texturizado.</li> <li>• Cubre pequeñas fisuras.</li> <li>• Resiste rayos UV y la formación de hongos y algas.</li> <li>• Especial para homogenizar acabados de fachadas con irregularidades o desniveles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Rojo Colonial</li> <li>• Amarillo Oro</li> <li>• Gris Basalto</li> </ul>	• Exteriores e interiores	N/A
 <b>EXTRA BLINDAJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color más estable en el tiempo.</li> <li>• No se decolora, por eso son 15 años de garantía.</li> <li>• Fachadas más limpias.</li> <li>• Alta resistencia a lluvia y rayos UV.</li> </ul>	Blanco   <b>Color Personalizado</b> * Más de 1400 colores.	• Exteriores exigentes 	Si
 <b>FACHADA FLEXIBLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible.</li> <li>• Acabado más mate.</li> <li>• Puede absorber microfisuras.</li> <li>• Mejor nivelación.</li> </ul>	Blanco   <b>Color Personalizado</b> * Más de 1400 colores.	• Exteriores 	Si
 <b>EXTERIORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto cubrimiento.</li> <li>• Alto rendimiento.</li> <li>• Resistente a la lluvia.</li> </ul>	Blanco   <b>Color Personalizado</b> * Más de 1400 colores.	• Exteriores 	Si
 <b>PINTURA IMPERMEABILIZANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sella, impermeabiliza y pinta.</li> <li>• Para paredes expuestas a la humedad.</li> <li>• Detiene la humedad negativa.</li> <li>• Alta penetración en los sustratos.</li> <li>• Resiste la presión hidrostática.</li> </ul>	Blanco	• Baños, zonas húmedas y paredes expuestas a alta humedad en interior y exterior.	Si





## PINTURAS INTERIORES

TODAS PINTURAS PINTURAS CORONA SON BAJO OLOR - BAJO V.O.C.

PINTURA	ATRIBUTOS	COLORES	USOS
 <b>ANTIBACTERIAL ZERO</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina el 99,99% de las bacterias</li> <li>• Alta resistencia al hipoclorito y no se mancha con el Yodo.</li> <li>• Efecto antibacterial permanente en el tiempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco semimate</li> <li>• Blanco satinado</li> </ul> <p><b>Color Personalizado</b> • Más de 1400 colores.</p>	Uso interior. Especial para paredes y cielos donde es necesario un alto grado de asepsia y en los que se realiza limpieza frecuente con hipoclorito.
 <b>EVITA MANCHAS</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repele manchas, suciedad y mugre común del hogar.</li> <li>• Acabado suave y terso, levemente satinado.</li> <li>• Paredes limpias por más tiempo.</li> </ul>	Blanco  <p><b>Color Personalizado</b> • Más de 1400 colores.</p>	Ambientes interiores de alto tráfico o propensos a las manchas como las cocinas.
 <b>SÚPER LAVABLE ZERO</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se deja lavar, conservando su acabado mate.</li> <li>• Cero V.O.C. (libre de contaminantes) y ultra bajo olor.</li> <li>• Resiste la formación de hongos y el ensuciamiento.</li> </ul>	Blanco  <p><b>Color Personalizado</b> • Más de 1400 colores.</p>	Interiores que necesitan limpieza frecuente.
 <b>LAVABLE</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efecto Antibacterial.</li> <li>• Antihongos.</li> <li>• Buena lavabilidad.</li> <li>• Estabilidad y solidez del color.</li> </ul>	Blanco  <p><b>Color Personalizado</b> • Más de 1400 colores.</p>	Para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas en ambientes interiores.
 <b>PROFESIONAL 1ª MANO &amp; ACABADO LAVABLE</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se deja limpiar.</li> <li>• Buena remoción de manchas.</li> <li>• Buen rendimiento y cobertura.</li> </ul>	Blanco  <p><b>Color Personalizado</b> • Más de 1400 colores.</p>	Para ambientes interiores.
 <b>PROFESIONAL ALTA COBERTURA</b> TIPO 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Más metros cuadrados.</li> <li>• Acabado parejo.</li> <li>• Bajo salpique.</li> <li>• Se deja repasar.</li> <li>• Muy blanco.</li> </ul>	Blanco, Ocre, Blanco almendra, Blanco durazno, Mandarina tropical, Azul mediterráneo, etcétera. *Ver carta de color	Para decorar superficies en interiores como cemento, yeso, ladrillo o estuco.
 <b>BAÑOS &amp; COCINAS</b> TIPO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% acrílica, con alta resistencia a la humedad.</li> <li>• Antibacterial, máxima resistencia a hongos.</li> <li>• Resiste el vapor de agua,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> </ul>	Paredes y techos de baños que no estén en contacto directo con el agua. Paredes de cocina libres de salpicaduras.
 <b>TOTAL</b> TIPO 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder de cubrimiento</li> <li>• Se deja repasar</li> <li>• Acabado mate</li> <li>• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> </ul>	Para ambientes interiores, que necesitan alto cubrimiento.
 <b>TECHOS INTERIORES</b> TIPO 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oculta imperfecciones en sustratos.</li> <li>• Alta cobertura.</li> <li>• Alto cubrimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> </ul>	Techos interiores que no necesitan ser limpiados.
 <b>FONDEO</b> TIPO 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto rendimiento.</li> <li>• Alto poder cubriendo</li> <li>• Máxima adherencia al sustrato y de la pintura de acabado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> </ul>	Diseñada para fondear en ambientes interiores, para después acabar con una pintura según la necesidad.

PINTURAS

TRATAMIENTO DE MADERAS			
	ATRIBUTOS	COLORES	USOS
 <b>POROSIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listo para usar.</li> <li>• Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas.</li> <li>• Puede usarse como acabado final o pintarse con pinturas base agua o base solvente.</li> <li>• Secado rápido.</li> </ul>	Blanco, Abarco Oscuro, Abarco claro	Para resanar y estucar superficies de maderas naturales o reconstruidas, para mejorar sus imperfecciones.
 <b>TINTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloración pareja, que no se decolora con el tiempo.</li> <li>• Listo para usar.</li> <li>• No levanta las fibras de la madera, pues no necesita lijado.</li> <li>• Diluible en agua.</li> </ul>	Caoba, Teoma, Sapelly, Canelo, Cipres, Anime, Wengue	Para tinturar y decorar superficies de madera en interiores y exteriores
 <b>SELLADOR &amp; BARNIZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sella, protege y embellece en un solo paso.</li> <li>• Listo para usar, sin diluir.</li> <li>• Resiste rayones y desgaste.</li> </ul>	Acabado Brillante y Semimate	Para proteger, sella y embellecer en un solo paso maderas sólidas, MDF, aglomerados y Triplex.

ESMALTES			
	ATRIBUTOS	COLORES	USOS
 <b>EPOXY PISOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a llantas calientes, grasas y aceites.</li> <li>• Fácil de limpiar.</li> <li>• Anti hongos y anti algas.</li> <li>• Soporta rayones, decoloración, agrietamiento y desprendimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris</li> </ul>	Diseñado para garajes, marquesinas, sótanos, terrazas, canchas o en cualquier superficie de concreto, asfalto y madera en ambientes exteriores.
 <b>ULTRA DUREX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra flash rust.</li> <li>• Compatible con todo tipo de metales.</li> <li>• Alta resistencia y durabilidad.</li> <li>• 3 en 1: convertidor de óxido, imprimante y acabado final.</li> </ul>	Acabado brillante • Blanco • Negro *Color Personalizado *Más de 1400 colores.	Puede aplicarse directamente sobre los metales y es ideal para reparar fácilmente los que ya están oxidados.
 <b>ESMALTE SECADO RÁPIDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado rápido (15 minutos aprox.)</li> <li>• Resistente a la corrosión.</li> <li>• No contiene solventes. No es inflamable.</li> <li>• Resistente al agua.</li> <li>• No se amarillenta.</li> </ul>	Acabado brillante • Blanco • Negro	Para la decoración, protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores de metales, maderas, bases de cemento, materiales de mampostería.
 <b>ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado rápido.</li> <li>• Resistente a la corrosión.</li> <li>• No contiene solventes. No es inflamable.</li> <li>• Resistente al agua.</li> <li>• No se amarillenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> </ul>	Para la decoración, protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores. Como: Acero al carbón, aluminio y acero galvanizado

# SISTEMA DE ACABADOS **CONSTRUCCIÓN** **LIVIANA**

Masillas para interior

Masillas para exterior

Complementos




# Sistema liviano CORONA

Este un sistema para cabado de placas de yeso y fibrocemento. En este sistema los acabados se dan con masillas que posteriormente serán pintadas.

**PLACAS DE PANEL YESO:** Ideal para espacios interiores.

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Fácil de aplicar.
- Alta flexibilidad.
- Resistente a fisuras.
- Alta capacidad de llenado.
- Mayor rendimiento.

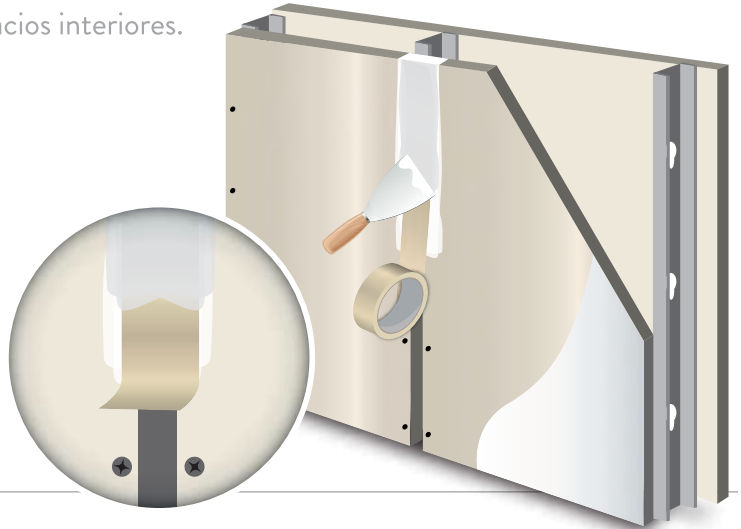

## PLACAS DE FIBROCEMENTO:


Ideal para espacios exteriores. También puede usarse en interiores.

Existen dos tipos de acabados:

### JUNTA PERDIDA O JOINT FREE


También conocida como junta invisible, es una junta que no se ve al ojo humano ya que queda oculta tras la aplicación de una masilla.

Se hace de esta manera, por una decisión estética del consumidor. Al igual que otro tipo de juntas, esta también absorbe los movimientos entre las placas.

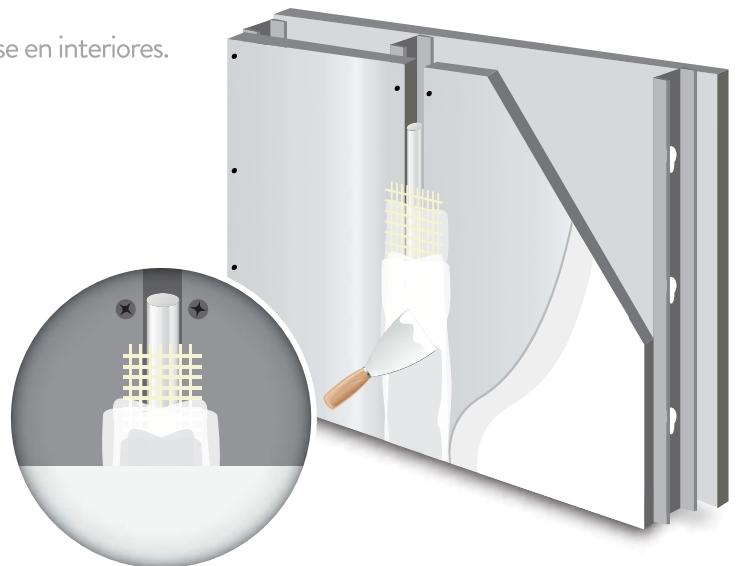





### JUNTA A LA VISTA

Es una junta que se ve al ojo humano. Se hace de esta manera, por una decisión estética del consumidor. Al igual que otro tipo de juntas, esta también absorbe los movimientos entre las placas.



# ¿Diferencias entre masillas interiores?

VARIABLE	PRODUCTO	
	 <b>MASTIC INTERIOR                      PANELTEC®</b>	 <b>PANELTEC®                      PROFESSIONAL</b>
<b>ADHERENCIA A LA CINTA</b>	Alta	Media
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	Excelente	Medio
<b>CAPACIDAD DE LLENADO</b>	Alta	Medio
<b>LIJABILIDAD</b>	Fácil	Fácil
<b>¿MASILLA LIVIANA?</b>	 Menor contracción	
<b>APLICABILIDAD</b>	Fácil	Fácil



# SOLUCIONES COMPLETAS **CORONA**



Aquí encontrarás los casos más comunes en construcción y/o remodelación para los cuales tenemos la oferta de productos de principio a fin.

Encuentra una oferta integral de soluciones en nuestros sistemas.


Sistema de **Instalación**

Sistema de **Obra Gris**

Sistema de **Acabados de la Construcción Liviana**

Sistema de **Acabados**

# Enchape en piscinas

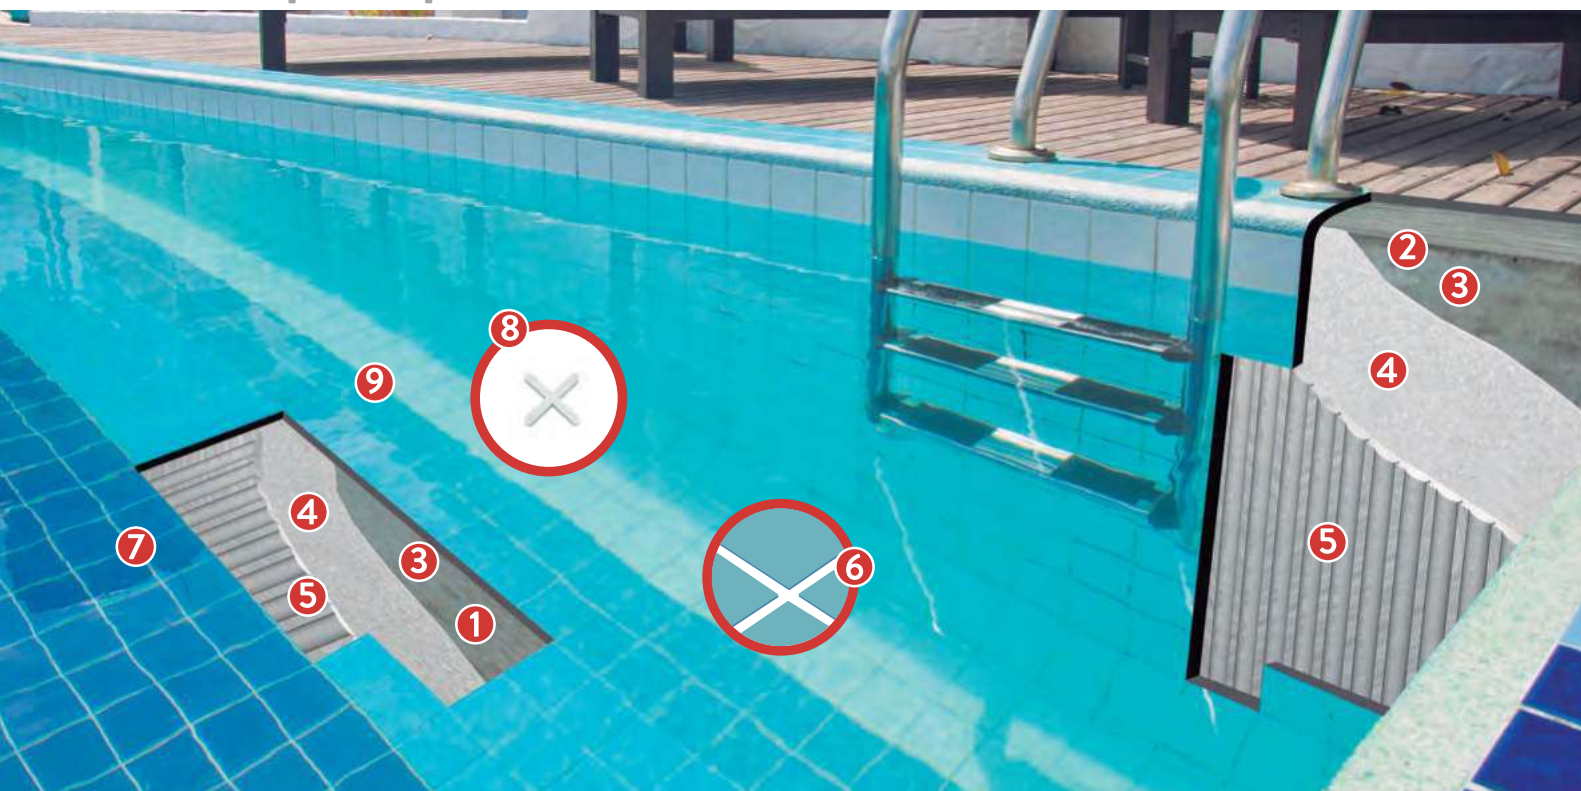

## VENTAJAS DEL SISTEMA

### VENTAJAS

- > Sistema altamente resistente a los cambios térmicos
- > Estabilidad del enchape a lo largo del tiempo
- > Estabilidad de color en las juntas
- > Facilidad de instalación: productos listos para usar
- > Seguridad para las personas que usan la piscina

### PRECAUCIÓN

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de dilatación

## PRODUCTOS



MORTERO PISO



MORTERO PAÑETE



CURARE®



PARAGUAS® ADVANCED 2 EN 1



PEGACOR® FLEX



SELLALÓN



SPECTRALOCK™  
O CONCOLOR®  
ANTIMANCHAS



CRUCETAS



LIMPIADOR DE FINAL DE OBRA

# Enchape de pisos en exterior con mármol



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- > Estabilidad en la instalación
- > Máxima flexibilidad, absorbe los movimientos de las piedras naturales
- > Resistencia a los cambios térmicos propios de la intemperie

## LIMITACIÓN

No recomendado para la instalación de mármol verde.

## PRECAUCIÓN

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de dilatación.

## PRODUCTOS



MORTERO PISO



PARAGUAS®  
ADVANCED 2 EN 1



PEGACOR®  
FLEX



CONCOLOR® MAX



CRUCETAS



SELLO  
POLIURETANO  
100%




LIMPIADOR  
DE FINAL  
DE OBRA



LIMPIADOR  
DE JUNTAS

# Nivelación y enchape en un solo paso

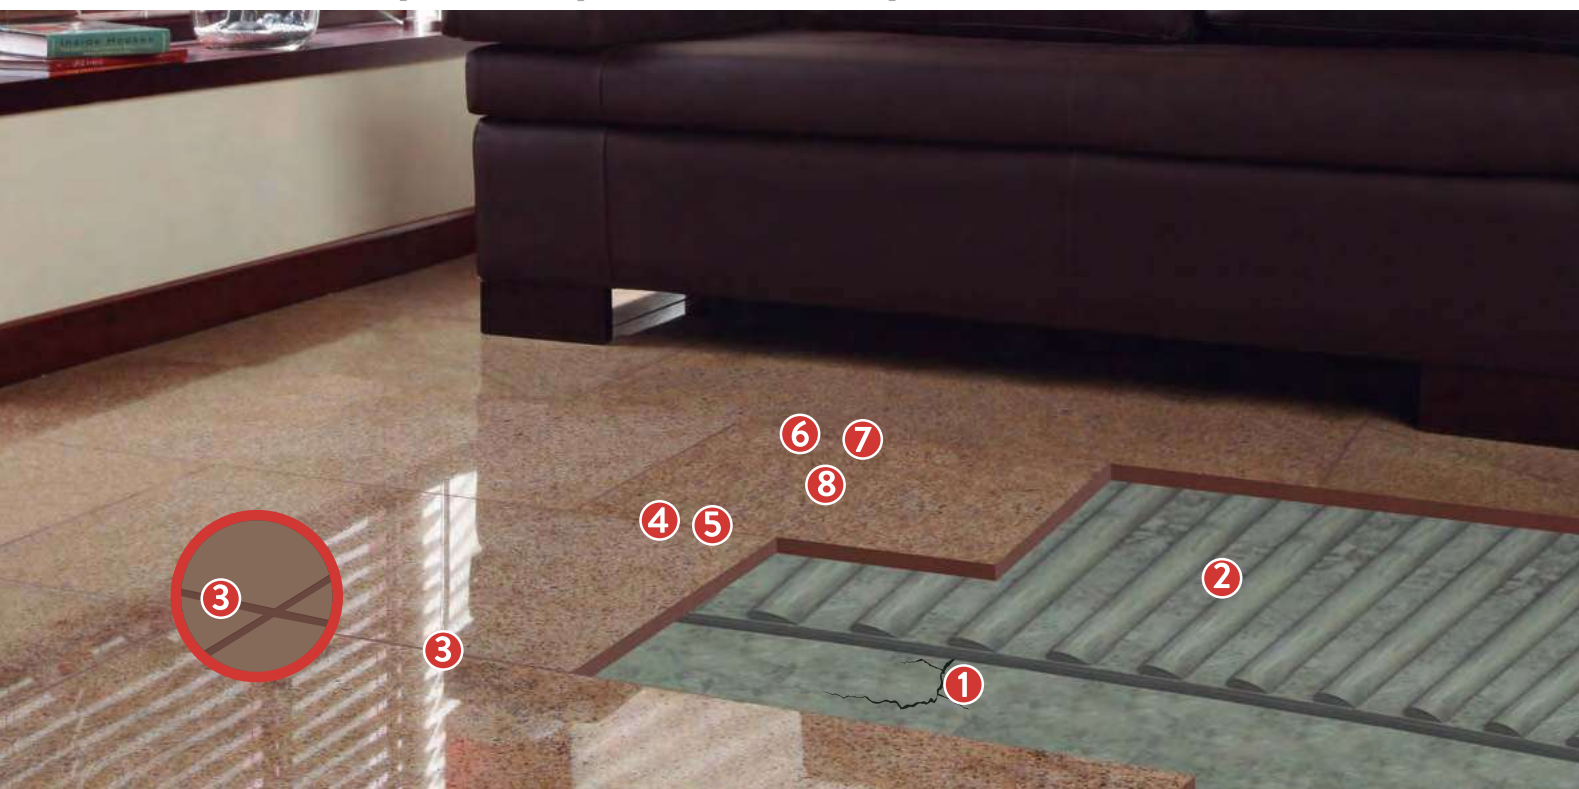

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Evita el uso de mallas de refuerzo
- Ahorra aplicación del mortero de nivelación y el tiempo de secado del mismo
- Instalación sin retracción en capas de hasta 30 mm
- Permite transito a las 24 horas

## LIMITACIÓN

No recomendado para instalar piedras sensibles a la humedad

## PRECAUCIÓN

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de dilatación

## PRODUCTOS

1



SELLO PARA CONCRETO

2



PEGACOR® CAPA GRUESA

3



CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

4



SELLALÓN®

5



SELLO POLIURETANO 100%

6



SELLADOR DE JUNTAS

7



LIMPIADOR DE JUNTAS

8



LIMPIADOR DE FINAL DE OBRA

# Enchape de paredes sobre p neles de yeso en interiores



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- > Instalaci3n limpia, con m nimo desperdicio de material
- > Soporta los movimientos de las placas de panel yeso y fibrocemento
- > No es necesario humedecer el soporte
- > No es necesario hacer doble encolado

## LIMITACI3N

El soporte debe estar completamente seco / fraguado  
 No se deben instalar revestimientos a tope  
 El soporte o el enchape deben ser absorbentes

## PRODUCTOS



1  
PEGACOR®  
PASTA LISTA



2  
CRUCETAS



3  
CONCOLOR®  
JUNTA ESTRECHA



4  
SELLADOR  
DE JUNTAS



5  
SELLO PARA  
PUERTAS Y VENTANAS



6  
LIMPIADOR  
DE FINAL  
DE OBRA



7  
LIMPIADOR  
DE JUNTAS



8  
SELLO PARA  
BA OS Y COCINAS

# Enchape de revestimientos absorbentes en interiores



## VENTAJAS DEL SISTEMA

### VENTAJAS

- > Facilidad de uso e instalación
- > Mínimo desperdicio de cerámica
- > Estabilidad de instalación en el tiempo
- > Máxima adherencia, mayor calidad en la instalación y acabado

## PRODUCTOS



**1**  
MORTERO  
PISO



**2**  
PEGACOR®  
INTERIORES



**3**  
PEGACOR®  
BLOQUE DE VIDRIO



**4**  
CONCOLOR®  
JUNTA ESTRECHA



**5**  
SELLO  
POLIURETANO 100%



**6**  
LIMPIADOR  
DE JUNTAS



**7**  
LIMPIADOR  
DE FINAL DE OBRA



**8**  
SELLADOR  
DE JUNTAS



**9**  
SELLO PARA  
BAÑOS Y COCINAS

# Reparación de humedades ascendentes por capilaridad



## VENTAJAS DEL SISTEMA

Elimina definitivamente las humedades generadas por la capilaridad del agua.

## PRODUCTOS



BARRERA®



SELLO  
PARA CONCRETO



ESTUCOR®  
ZÓCALO®



PINTURA  
IMPERMEABILIZANTE

# Acabado de un muro en ladrillo bocadillo



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- › Protege la fachada de hongos y lama
- › Repele el agua
- › Resiste el vapor de agua
- › Sello flexible
- › Mortero que no se fisura

## PRODUCTOS





# Acabado de muros que requieren alta lavabilidad



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- › Bajo Olor
- › Máxima lavabilidad de la pintura por sus microesferas cerámicas
- › Mayor resistencia al ensuciamiento
- › Evita que las personas deban ausentarse mientras se está pintando

## PRODUCTOS



**1**  
MORTERO  
MAMPOSTERÍA



**2**  
MORTERO  
PANETE



**3**  
ACRILCOR® 50



**4**  
ESTUCOR®  
ESTUCO PLÁSTICO



**5**  
PINTURA  
SÚPER LAVABLE ZERO




**6**  
SELLO  
PINTORES



**7**  
SELLO  
PUERTAS Y VENTANAS

# Acabado de muros en lugares que requieren máxima asepsia

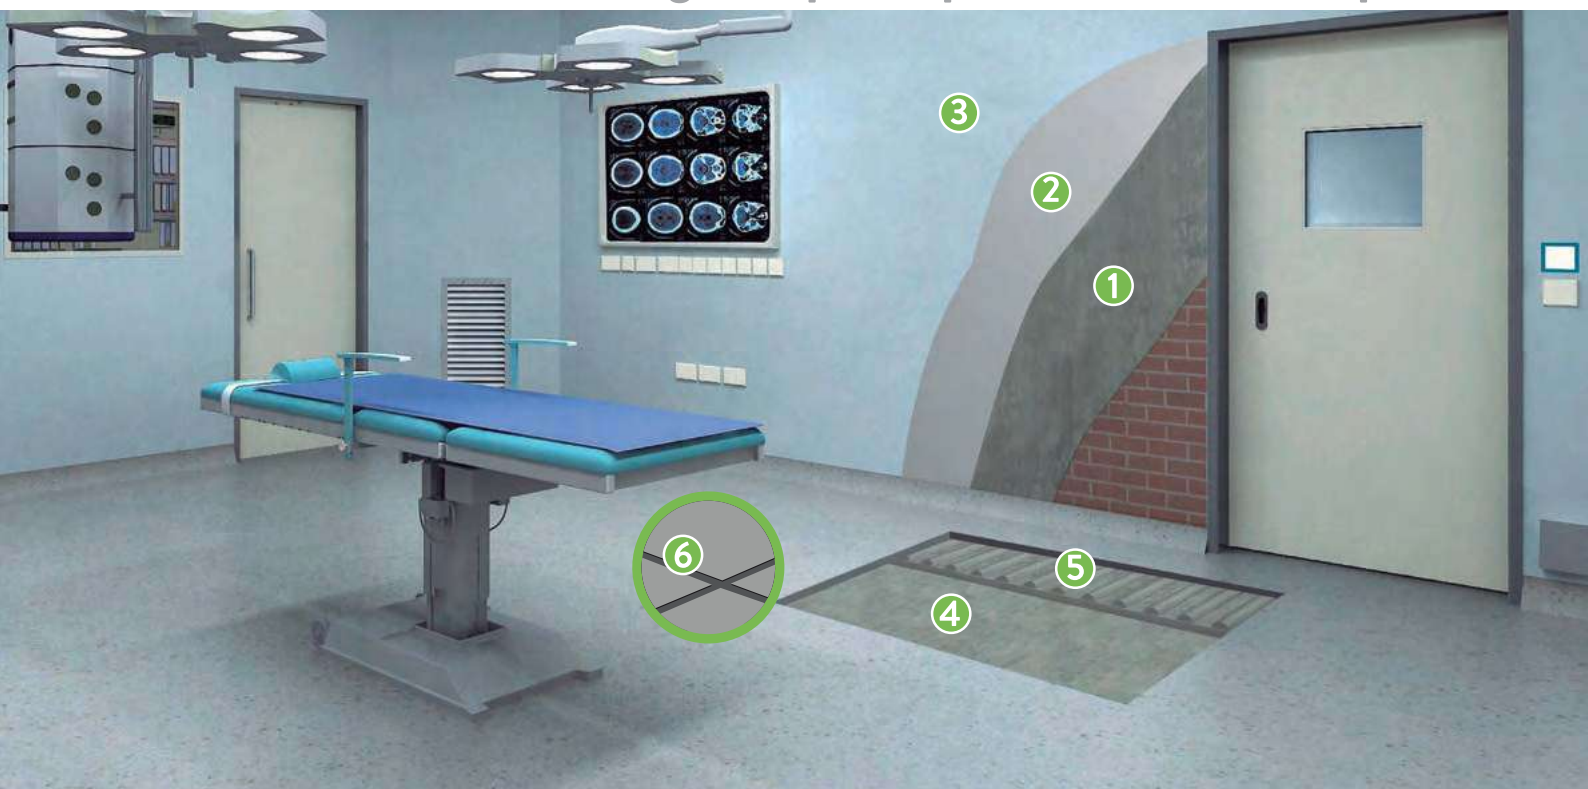

## VENTAJAS DEL SISTEMA

### VENTAJAS

- Máxima higiene
- Evita la proliferación de hongos y moho
- Permite lavado con hipoclorito de sodio sin deteriorarse
- Pintura sin olor, puede ponerse en uso a las 24 horas Vs. 7 días de las pinturas epóxicas

## PRODUCTOS



MORTERO  
PAÑETE



NEVADO®



PINTURA  
ANTIBACTERIAL ZERO



MORTERO  
PISO



LATAPOXY™ 210



SPECTRALOCK™  
O CONCOLOR® ANTIMANCHAS

# Revocar, pintar y estucar en tres días



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- > Bajo Olor
- > No hay necesidad de curar el mortero
- > Mínimo tiempo de obra: 3 días
- > Máxima lavabilidad de la pintura por sus microesferas cerámicas
- > Evita que las personas deban ausentarse mientras se está pintando

## PRODUCTOS



# Acabado de muros exteriores




## VENTAJAS DEL SISTEMA

- › Bajo Olor
- › Resistente a la intemperie y a la formación de hongos y algas
- › Resistente a los rayos UV
- › No se decolora con el tiempo

## PRODUCTOS



# Acabado de muros exteriores que no necesitan ser pintados

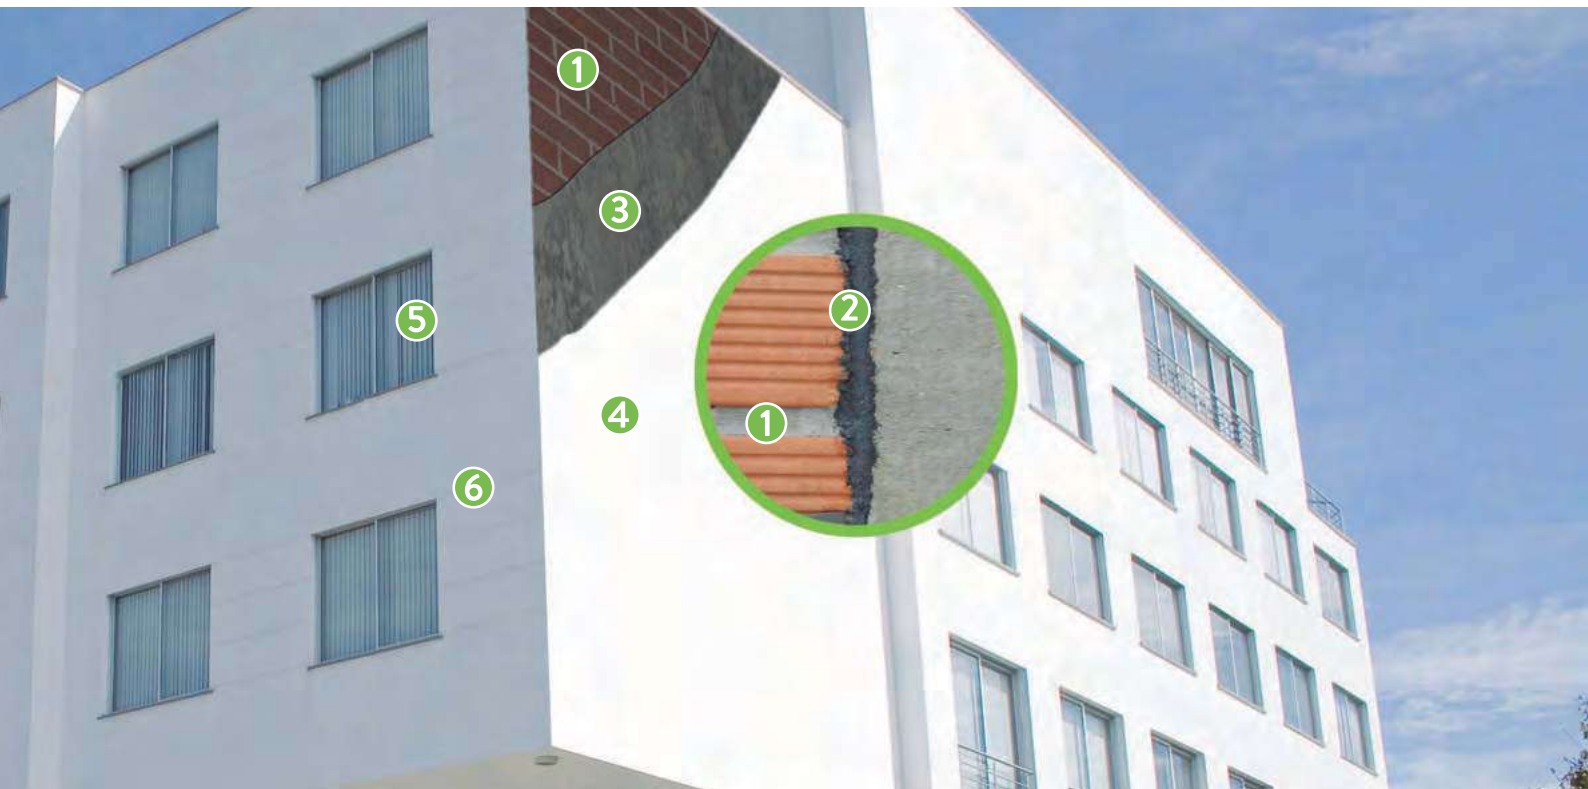

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Ahorro en tiempo y mano de obra
- En un solo paso queda el acabado final
- No se deteriora con el contacto con agua
- Aproximadamente 35% más económico que el sistema tradicional
- Gran durabilidad y resistencia
- Resistente a la intemperie

## PRODUCTOS



# Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con junta perdida



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- > Construcciones livianas
- > Mínimos consumos de agua
- > Agilidad y tiempos de entrega de obra
- > Flexibilidad en el diseño - simultaneidad de tareas
- > Limpieza en la obra y pocos desperdicios
- > Facilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
- > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)

## PRODUCTOS



ACRILCOR® 50



SELLALÓN



TEX-JOINT® JUNTAS



CINTA MALLA



TEX-JOINT® ACABADOS




FRISO® FLEXIBLE



PINTURA FACHADA FLEXIBLE




SELLO PUERTAS Y VENTANAS



SELLO POLIURETANO 100%

# Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con junta a la vista

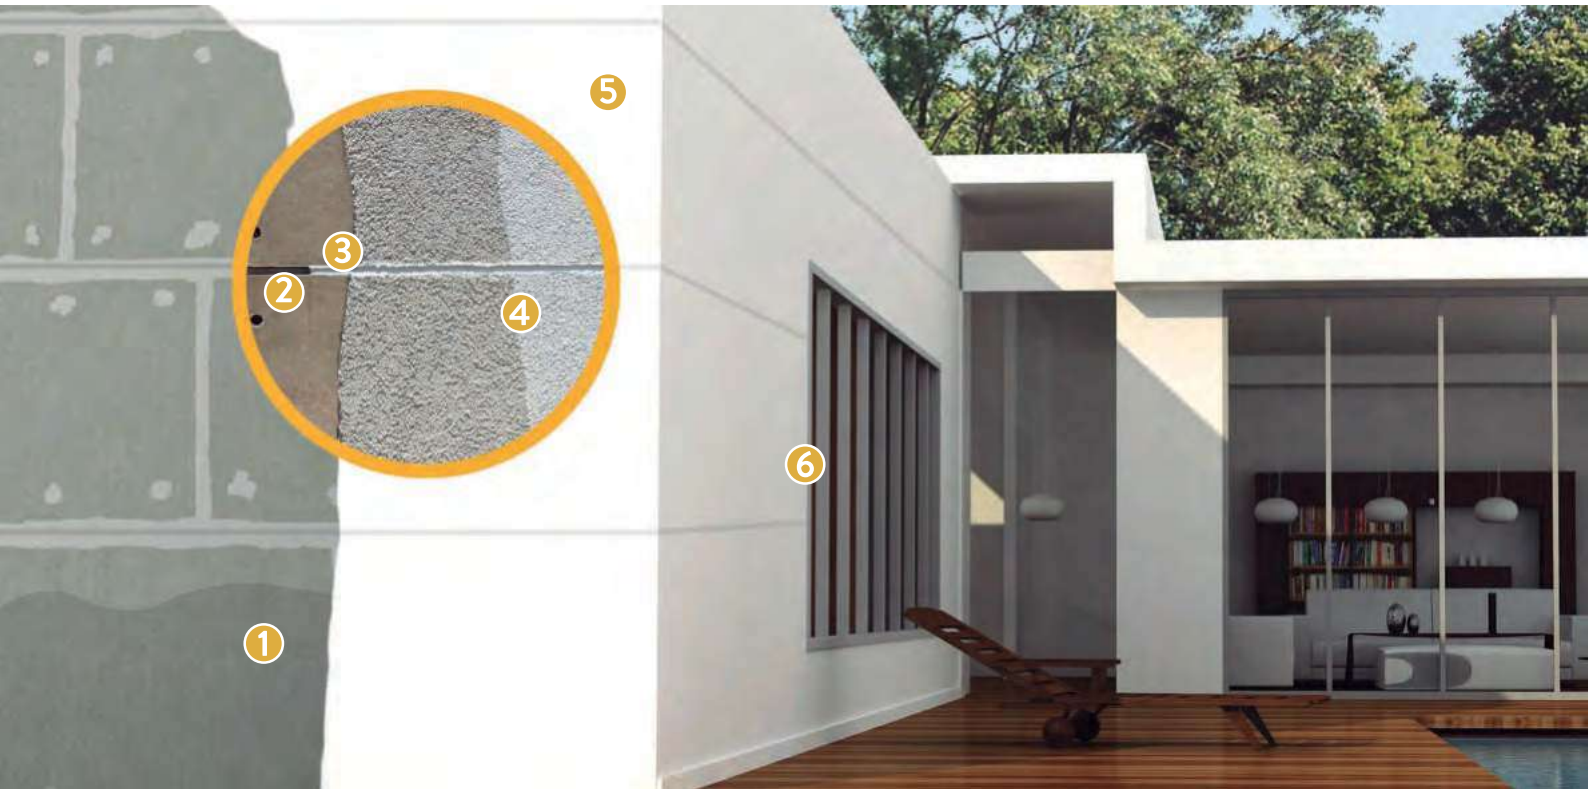

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
  - > Construcciones livianas
  - > Mínimos consumos de agua
  - > Agilidad y tiempos de entrega de obra
- > Flexibilidad en el diseño - simultaneidad de tareas
  - > Limpieza en la obra y pocos desperdicios
  - > Facilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
  - > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)

## PRODUCTOS



# Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con enchape



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- Construcciones livianas
- Mínimos consumos de agua
- Agilidad y tiempos de entrega de obra
- Flexibilidad en el diseño - simultaneidad de tareas
- Limpieza en la obra y pocos desperdicios
- Facilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
- Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)

## PRODUCTOS



1 ACRILCOR® 50



2 SELLALÓN



3 TEX-JOINT®  
JUNTAS



4 CINTA MALLA



5 PARAGUAS®  
ADVANCED 2 EN 1



6 PEGACOR®  
FLEX



7 SELLO  
PUERTAS  
Y VENTANAS



SELLO  
POLIURETANO  
100%



# Revoque en placas de mampostería con placas de yeso



## VENTAJAS DEL SISTEMA

- › Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- › Construcciones livianas
- › Mínimos consumos de agua
- › Agilidad y tiempos de entrega de obra
- › Flexibilidad en el diseño - simultaneidad de tareas
- › Limpieza en la obra y pocos desperdicios
- › Facilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
- › Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)

## PRODUCTOS



# RECOMENDACIONES GENERALES

Antes de comenzar una construcción o remodelación, es importante tener todo a la mano para evitar retrasos y sobrecostos. Tenga en cuenta estos productos complementarios que con seguridad se requieren en cada remodelación.

- ✓ Mortero de piso
- ✓ Mortero pañete y/o pega
- ✓ Impermeabilizante
- ✓ Estuco plástico o en polvo
- ✓ Pintura fondeo
- ✓ Pintura lavable
- ✓ Pegante cerámico o porcelánico
- ✓ Boquilla
- ✓ Cortadora
- ✓ Crucetas
- ✓ Llana dentada
- ✓ Llana de emboquillar
- ✓ Martillo de caucho
- ✓ Limpiador de final de obra
- ✓ Sellador de juntas
- ✓ Limpiador de sanitario
- ✓ Limpiador de grifería
- ✓ Limpiador de juntas
- ✓ Sello o silicona
- ✓ Nivel
- ✓ Palustre
- ✓ Recipiente o balde
- ✓ Elementos de protección
- ✓ Elementos de aseo

## **IMPORTANTE**

El resultado final de cada construcción o remodelación dependerá de la experiencia y habilidad del maestro y el correcto uso de los productos.

La información suministrada aquí y las recomendaciones que se hacen sobre la aplicación y uso de los productos, se basa en la experiencia, el conocimiento y la buena fe de los fabricantes de éstos, sin embargo, éstos quedan exentos de toda la responsabilidad por variaciones en las condiciones, formas de uso, variedad de soportes y materiales.

**Para mayor información sobre producto, asesoría técnica y garantía, llame gratis al 01 8000 512 030.**

# Aprenda como obtener la **Garantía Suplementaria de por vida** de revestimientos Corona instalados con Pegacor®



**ADHESIÓN  
GARANTIZADA  
DE POR VIDA**

PARA REVESTIMIENTOS  
**CORONA®** INSTALADOS  
CON **PEGACOR®**

**Es muy sencillo, siga éstos pasos y proteja su inversión con Pegacor® y Revestimientos Corona**



**01**

Compre Revestimientos Corona y el Pegacor® necesario para instalarlo.

**02**

Conserve las facturas, que deben cumplir con los requisitos de la ley Colombiana.



**03**

Solicite al correo [garantia@corona.com.co](mailto:garantia@corona.com.co) el formato de manejo de datos.



**04**

Envíe al correo [garantia@corona.com.co](mailto:garantia@corona.com.co) el formato de manejo de datos con las facturas y sus datos personales: cédula, nombre completo, celular y dirección del inmueble.



**05**

Nosotros verificaremos que la información esté correcta.



**06**

Recibirá su certificado de garantía.



**07**

Fírmelo y envíelo de vuelta al correo [garantia@corona.com.co](mailto:garantia@corona.com.co)



**08**

**Listo!!**  
Su inversión estará cubierta de por vida con Pegacor® y revestimientos Corona.



 **310 274 20 06**

 /maestros corona-grival

 /coronamejoratuvida

[corona.co](http://corona.co)

Para mayor información sobre producto, asesoría técnica o garantía llame gratis al **01 8000 51 20 30**



Fecha de impresión: Abril 2021

